


Montážní návod pro koncové manžety na chráničky

Součástí manžety jsou dva upínací nerezové pásy různého průměru. Pokud je to možné, nasazujte manžetu i s pásy.

Pokud to nelze, oba pásy rozevřete a položte na čistém místě. Nedopusťte sklouznutí spony z pásu.

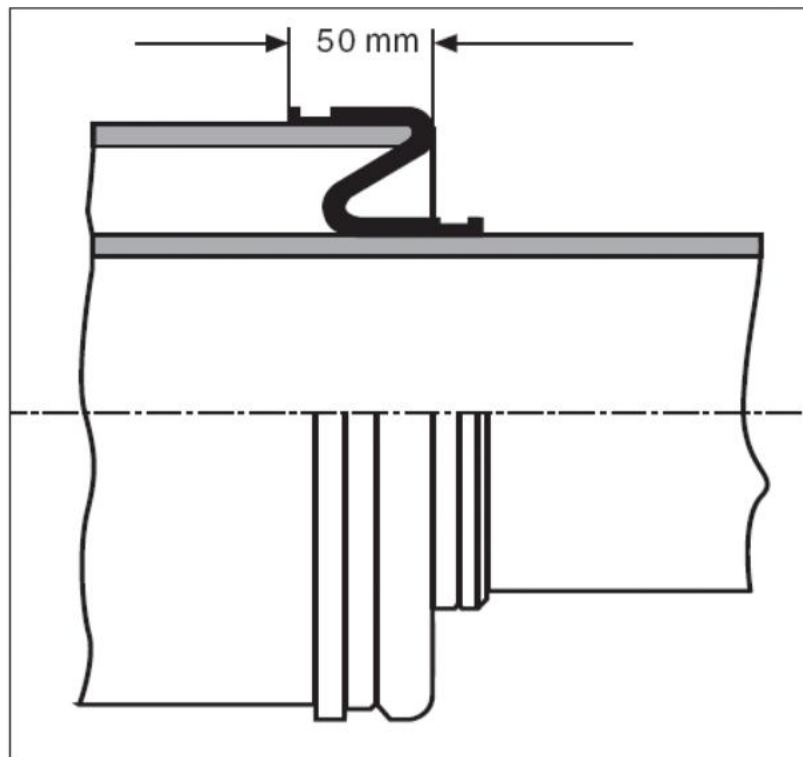

Uzavírací manžetu přetáhněte přes trubku a navlékněte na chráničku. Manžeta musí obepínat chráničku po celém vnějším obvodu. Dbejte na očištění konce chráničky od mechanických nečistot před navlečením manžety. Připravte si nejprve pásek většího průměru. Poté nasad'te utahovací nerezový pásek na označené místo na manžetě a dotáhněte manžetu k chráničce. Vnitřní trubku ustavte do konečné polohy vůči chráničce. V místě, kde bude manžeta doléhat na trubku, očištěte trubku od mechanických nečistot a manžetu připevněte páskem menšího průměru.

Šrouby dotahujte vhodným nástrojem, tj. šroubovákem nebo klíčem.

Záruka dodavatele se vztahuje pouze na vadný materiál.

Dodavatel: DISA v.o.s., Barvy 784/1, 638 00 Brno, tel.548520253, e-mail: info@disa.cz